


# corega LANアダプタ クイック設定ガイド

自動インストーラ対応OS  
**Windows XP/2000/Me/98SE**

自動インストーラに対応していないその他のWindowsをご使用の場合は、CD-ROMに収録されている詳細マニュアルをご覧ください。

## STEP 1

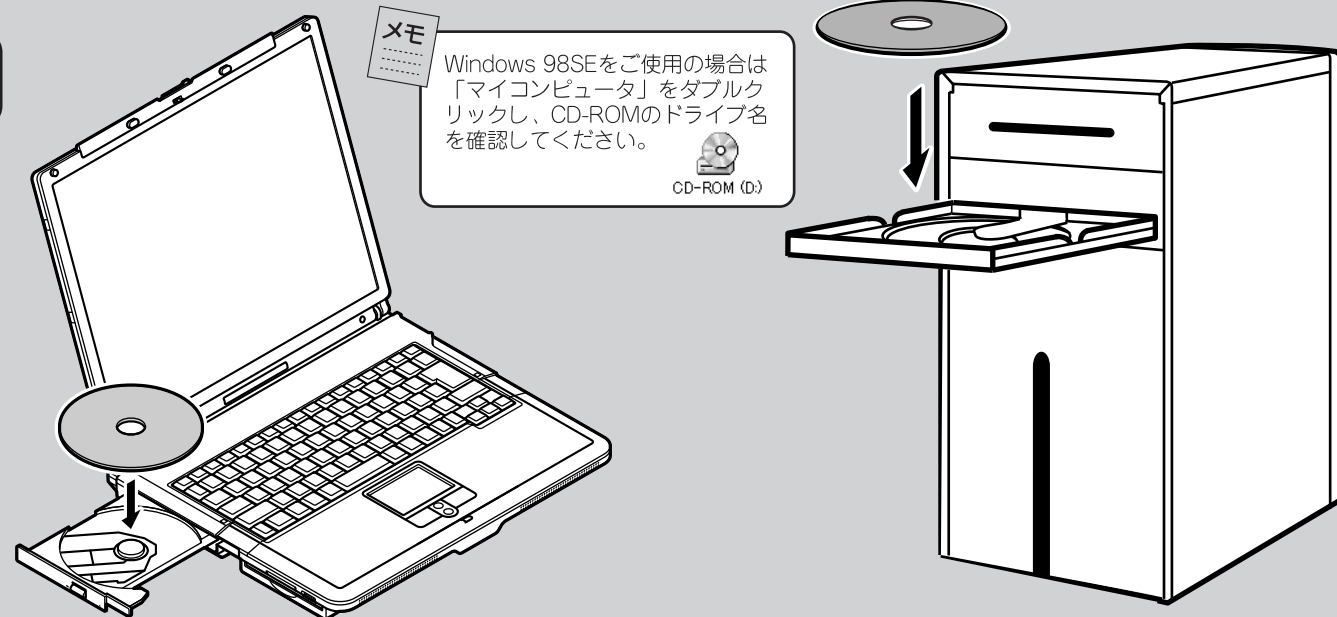

本製品に付属されているユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

**注意** この作業は必ず本製品を取り付ける前に行ってください。

1



自動的に左の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

クリック  
します

**メモ** 左の画面が表示されなかった場合は、「マイコンピュータ」→CD-ROMのアイコンの順にダブルクリックし、「Setup」をクリックします。  
・「お使いのOSは自動インストーラのサポート対象外です。手でインストールしてください」と表示された場合は、「OK」「取扱説明」の順にクリックし、詳細マニュアルをご覧ください。


2



「続行」をクリックします。

クリック  
します

3

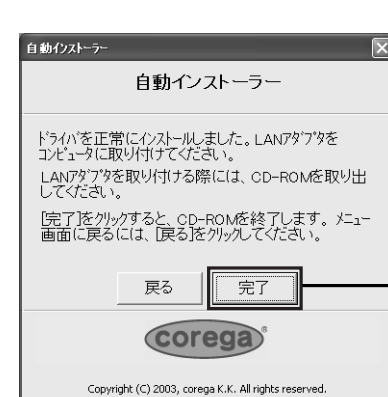

インストールが完了しました。「完了」をクリックします。


クリック  
します

4

CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出し、パソコンの電源を切ります。

## STEP 2

本製品をパソコンに取り付けます。

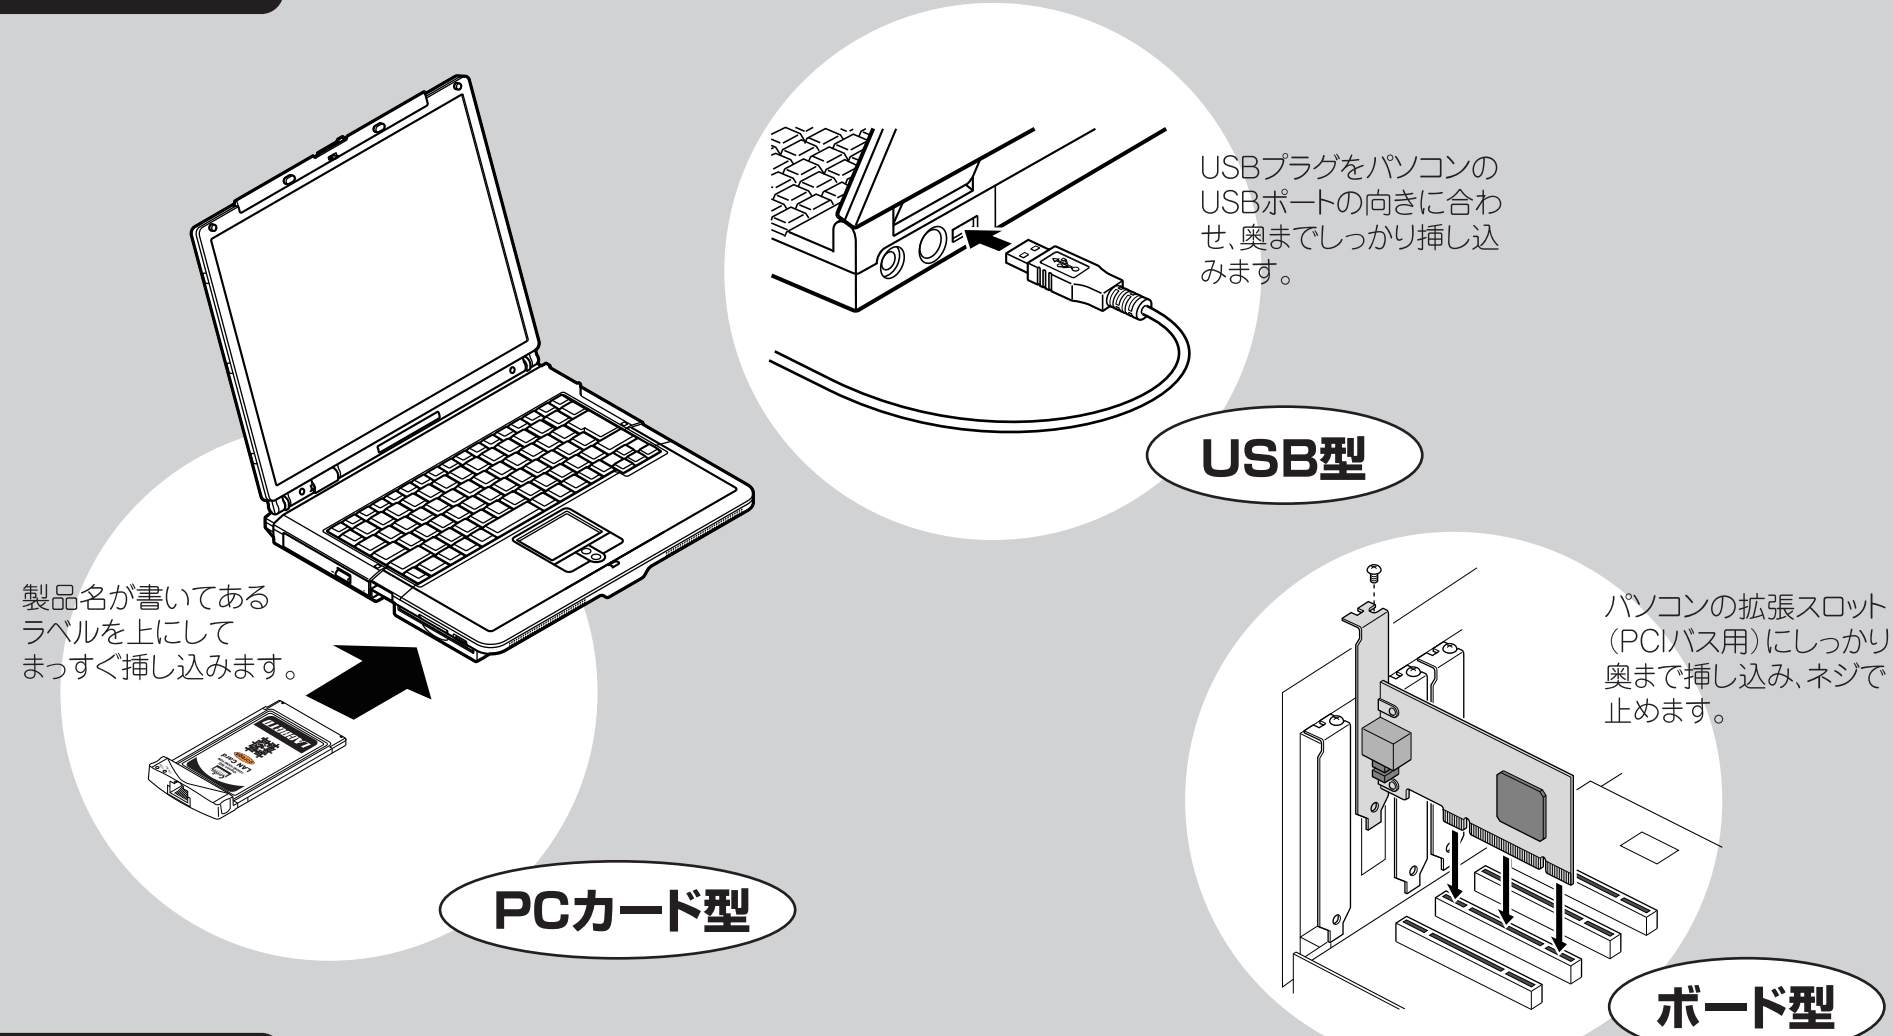

USB型

ボード型


PCカード型

## STEP 3

パソコンの電源を入れます。  
お使いのOSに合わせて次の手順に進んでください。

### Windows XP


1

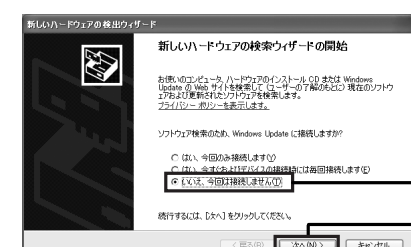

左の画面が表示された場合は、「はい、今回は接続しません」を選択して、「次へ」をクリックします。

クリック  
します


2

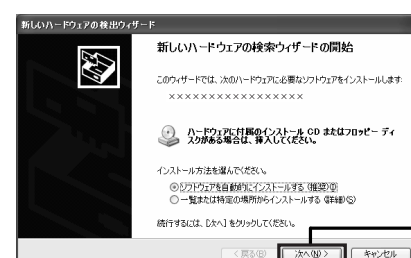

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。

クリック  
します


3

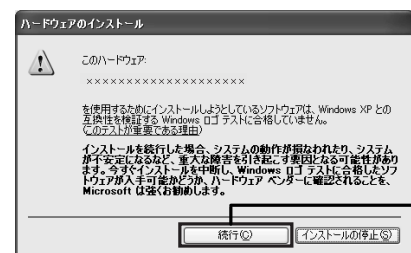

「ログテストに合格していません」という画面が表示されたら「続行」をクリックします。(弊社にて動作は確認済みです)

クリック  
します

4

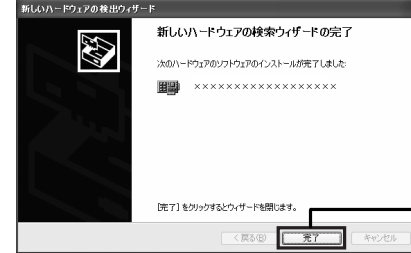

インストールが完了しました。「完了」をクリックします。

クリック  
します

### Windows 2000



「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示されたら「はい」をクリックして完了します。(弊社にて動作は確認済みです)

クリック  
します

### Windows 98SE

①システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。ただしWindows 98SEではOSのCDを挿入するようメッセージが表示される場合があります。

1 「Windows 98 Second Edition」のCD-ROMを入れ、「OK」をクリックします。



クリック  
します

2 「ファイルのコピー元」に以下のように入力し「OK」をクリックします。



「D:\WIN98」  
または  
「C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」  
と入力する

※ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

②パソコンを再起動します。

### Windows Me

①システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。

②パソコンを再起動します。

### もっと詳しく情報が知りたいときは…

本製品の詳細な情報やトラブルシューティングが必要な場合は「取扱説明」をクリックし、「詳細マニュアル」または「トラブル解決Q&A」をご覧ください。